

Base portafusible

para fusibles SMD de S&C

36 a 72.5kV



Características generales

- Bastidor de perfil en U galvanizado en caliente UNE-EN ISO 1461
- Incorporan partes activas originales de S&C.
- Aisladores cerámicos color marrón según UNE 21110-CEI 273. C4-170, C4-250 y C4-325
- Aisladores poliméricos de silicona inyectada sobre un núcleo de fibra de vidrio con armaduras externas que cumplen con todos los ensayos especificados en la norma UNE 21.909.
- Suministro ensamblado completo incluyendo el montaje del fusible.
- Base Unipolar para fusibles SMD-1A de S&C 34,5kV y 69kV.
- Base Unipolar y Tripolar para fusibles SMD-1A de S&C 46kV.
- Bases tripolares para montaje en apoyo de celosía equipado con herrajes de fijación en acero galvanizado. Funcionamiento en Vertical apertura 180º.
- Partes vivas (activas) para montaje en vertical apertura 180º – mordazas y contactos – para montaje directo sobre aisladores de apoyo 30/36kV, 45/52kV y mediante una adaptación (no suministrada) en 66/72,5kV.
- Otras disposiciones bajo demanda.




Descripciones y referencias

Tipo de fusible apropiado	Descripción	Referencia	Tipo aislador	Tensión asignada
SMD-1A 34,5kV	Base portafus. I para fusible SMD-1A 34,5kV – V 180º	BSMD-1A 36	Cerámico	36kV
SMD-1A 46kV	Base portafus. I para fusible SMD-1A 46kV – V 180º	BSMD-1A 52	Cerámico	52kV
	Base portafus. Polim. I para fusible SMD-1A 46kV – V 180º	BSMD-1A 52P	Polimérico	
	Base portafus. III para fusible SMD-1A 46kV	BSMD-1A 52 III	Cerámico	
	Base portafus. Polim. III para fusible SMD-1A 46kV	BSMD-1A 52 III P	Polimérico	
SMD-1A 69kV	Base portafus. I para fusible SMD-1A 69kV – V 180º	BSMD-1A 72,5	Cerámico	72,5kV
SMD-1A	Partes vivas – mordazas y contactos – SMD-1A V 180º	3700R3	---	---

Dimensiones

mm	BSMD-1A 36	BSMD-1A 52 / 52P	BSMD-1A 72,5
A	1070	1070	1330
B	742	844	1047
C	970	970	1230
D	60	60	65
E	140	140	160
F	773	918 / 833	1133
G	600	745 / 660	960
H	968	1070	1272
Kg.	46	61 / 34	110

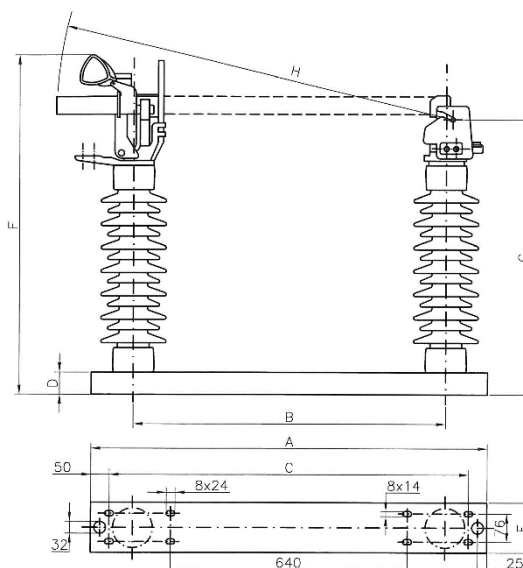

Sede social: Calle Fontanella, 14, pral. 2ª
08010 Barcelona (España)
Tel. +34 933 018 700 • Fax. +34 933 020 010
E-mail: sades@sades.es • www.sades.es

Producción: Calle Santa Anna, 103 B, Polígono La Clota
08290 Cerdanyola del Vallès (España)
Tel. +34 935 920 594 • Fax +34 936 916 204
E-mail: aparellaje@sades.es • www.sades.es



S.A. DE ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS